



SILVERSTONE

MATERIALHANTERING



Hösten 2023

VI VÄNDER UPP OCH NER PÅ TRUCKMARKNADEN

Välkommen till vår nya katalog.

Vårt elektriska sortiment har haft en fantastisk utveckling och vi marknadsför i dag ett komplett produktutbud inom segmentet lättare materialhantering.

Silverstone erbjuder också behovsanpassade specialprodukter, främst inom mobila och stationära lyftbord.

Vi vill att det ska vara enkelt och problemfritt att handla från oss. Därför lagerför vi mer än 250 olika artiklar för snabb leverans. Försäljning sker genom våra återförsäljare, som är utspridda runt om i landet. Har du frågor kring priser, produkt, lagerstatus etc, vänligen kontakta din närmaste återförsäljare.

Behöver du information om var du hittar närmaste återförsäljare, eller har andra funderingar kring våra produkter, hör av dig till oss på Silverstone eller besök vår hemsida: www.silverstone.se eller www.silverstonelitium.se för våra motviktstruckar.



För fler bilder och teknisk information, se vår webbsida www.silverstone.se



**GAFFELLYFTVAGNAR
MOTORLYFTVAGNAR
SAXLYFTARE
VÅGAR**

5-15



**ELEKTRISKA STAPLARE
LÄTTLYFTARE
MINISTAPLARE
ORDERPLOCKARE
SEMI-ELEKTRISKA STAPLARE**

16-29



**HÖJDSAXAR
LÅGPROFILLYFTBORD
MOBILA LYFTBORD
STATIONÄRA LYFTBORD**

30-36



**DOMKRAFTER
MASKINSKRIDSKOR**

37-39



**FATHANTERING
KRAN- OCH GAFFELUTRUSTNING
VERKSTADSKRANAR**

40-42



**BANDNINGSMASKIN
MÖBELHANTERARE**

43-44



**FÖRVARINGSSKÅP
HYLLSYSTEM**

45-46

Alla våra produkter är CE-märkta.

VAD SKA JAG VÄLJA?

MANUELLT Passar dig som lyfter ett fåtal gånger per dag eller vecka och som inte kommer flytta staplaren och pall någon längre sträcka.	SEMI-ELEKTRISKT Passar dig som lyfter ett par gånger om dagen eller över 2 meter men som inte förflyttar pallen.	FULLELEKTRISKT Passar dig som lyfter flera gånger om dagen eller förflyttar pallen.
---	--	---

VÄLJ RÄTT GAFFELLYFTVAGN!

 Singel eller boggiehjul? • Singelhjul passar bäst vid hantering av lättare laster, plant golv eller om man behöver hantera pall från långsidan. • Boggiehjul är att föredra om man har tung last eller ojämnt underlag som lastbilsflak, grusigt golv, trösklar och ramper.	 Nylon eller Polyuretan? • Nylonhjul rullar lätt på hårt golv och är det bästa alternativet vid hantering av tungt gods. • Polyuretan är mjukare, tystare och mer högkvalitativt än nylon. Passar bäst vid transport på ojämnt golv och på lastbilsflak.	 Klätterhjul Klätterhjul under gaffelspetsen kan behövas om man ofta behöver hantera pall från långsidan och köra tvärs pallens medar. Klätterhjul finns på de flesta av Silverstones gaffellyftvagnar.	 Vilken gaffellängd? Den vanligaste gaffellängden är 1150 mm. Med en längd på 1150 mm kan man hantera en EUR-pall smidigt från både kortsidan och långsidan. Kortare gafflar används i trånga utrymmen eller om man vill hantera pallen från långsidan. Vid hantering från kortsidan rekommenderas längre gafflar än 900 mm.	 Vad är Quicklift? Quicklift eller snabblyft är en hjälp att lyfta pallen extra snabbt. Funktionen gör att gafflarna når pallen på första pumpslaget och lyfter på andra. Det slår automatiskt över till normal lyfthastighet när lasten överstiger 120 kg. Quicklift finns bland annat på hela Silverstones Q77-serie.
---	--	--	---	--

MOTVIKTSTRUCKAR



Vi har ett samarbete med Heli, en av världens största tillverkare av motviktstruckar. De har tagit fram åtskilliga modeller med Litiumteknologi, som ger minimala underhållskostnader.

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av motviktstruckar med Litiumteknologi. Alla våra motviktstruckar är utrustade med LFP litiumbatterier som är den säkraste typen batteri. Dessa innehåller ej kobolt och börjar inte brinna vid punktering.

Motviktstruckarna är mycket prisvärda och finns med olika utrustningsnivåer. För mer information se vår hemsida www.silverstonelitium.se. De säljs enbart genom auktoriserade återförsäljare med utbildade servicetekniker. Motviktstruckar finns alltid i lager för omgående leverans.



66-serien | Heavy-Duty, 2000-2500 kg

Underhållsfri gaffelvagn med slitstarkt chassi för tuff och tung hantering. Normal lyftfunktion för lätt lyftning av tunga laster. Inbyggd överlastventil och underhållsfria bussningar. Lyfthastighet 7 mm/slag.

- **LYFTER UPP TILL 2500 KG**
- **SLUTET HYDRAULSYSTEM MED HELGJUTET PUMPHUS**
- **5 ÅRS GARANTI PÅ PUMPEN**
- **GAFFELLÄNGD UPP TILL 2000 MM**



TEKNISK INFORMATION

Art.nr	Kapacitet (kg)	Gaffelbredd (mm)	Gaffellängd (mm)	Gaffelhöjd min/max (mm)	Vikt (kg)	Styrhjul	Gaffelhjul	Pris
6612-800/900	2500	540/160	800/900	85/205	58-60	Nylon	Singel Nylon	
6612-1000/1150	2500	540/160	1000/1150	85/205	62-64	Nylon	Singel Nylon	
6612-68-1000/1150	2500	680/160	1000/1150	85/205	65	Nylon	Singel Nylon	
6613-1150	2500	540/160	1150	85/205	66	PU	Singel PU	
6614-900/1150	2500	540/160	900/1150	85/205	62-66	Nylon	Boggie Nylon	
6615-900/1150	2500	540/160	900/1150	82/205	62-66	PU	Boggie PU	
6615-1500	2000	540/160	1500	85/205	95	PU	Boggie PU	
6615-2000	2000	540/160	2000	85/205	107	PU	Boggie PU	

* Polyuretanhjul = PU




Q77-serien | Quicklift, 2300 kg

Populär, underhållsfri, gaffellyftvagn med snabblyftsystem, överlast-ventil och underhållsfria bussningar. Robust konstruktion för lång livslängd. 3 års garanti på pumpen. Snabblyft 25mm/slag vid max 120kg, därefter 7mm/slag.



TILLVAL



Singelhjul eller boggiehjul av NY/PU. Klätterhjul.

- LYFTER UPP TILL 2300 KG
- SNABBLYFT 25 MM/SLAG
- RS-LAGER
- ERGONOMISKT HANDTAG

Q7715-1150

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	Kapacitet (kg)	Gaffelbredd (mm)	Gaffellängd (mm)	Gaffelhöjd min/max (mm)	Vikt (kg)	Styrhjul	Gaffelhjul	Pris
Q7712-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	63-66	Gummi	Singel Nylon	
Q7713-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	63-66	Gummi	Singel PU	
Q7714-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	65-68	Gummi	Boggie Nylon	
Q7715-915/1150	2300	540/160	900/1150	85/205	65-68	Gummi	Boggie PU	
Q7717-1150	2300	540/160	1150	85/205	66	Nylon	Boggie Nylon	

* Polyuretanhjul = PU



44-serien | Basic, 2000 kg

Basic gaffelvagn i fyra olika utföranden.

- LYFTER UPP TILL 2000 KG

4415-1150



8815-1150 | Super-Duty, 3000 kg

Underhållsfri gaffelvagn med slitstarkt chassi för tuff och tung hantering upp till 3000 kg. Normal lyftfunktion för lätt lyftning av tunga laster. Inbyggd överlastventil och underhållsfria bussningar. Lyfthastighet 7 mm/slag.

- LYFTER UPP TILL 3000 KG
- BOGGIE PU

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	Kapacitet (kg)	Gaffelbredd (mm)	Gaffellängd (mm)	Gaffelhöjd min/max (mm)	Vikt (kg)	Styrhjul	Gaffelhjul	Pris
4412-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	Nylon	Singel Nylon	
4413-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	PU	Singel PU	
4414-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	Nylon	Boggie Nylon	
4415-1150	2000	540/160	1150	85/200	63	PU	Boggie PU	
8815-1150	3000	540/160	1150	85/205	77	PU	Boggie PU	

* Polyuretanhjul = PU

HPG20S | Galvaniserad, 2000 kg

Den galvaniserade vagnen är ett prisvärt alternativ till den rostfria vagnen. Varmgalvanisering självläker mekaniska repor, vilket gör vagnen fri från korrosion. Utrustad med smörjnipplar.

**HPL20S | Lågprofil, 1000 kg**

Lågprofilvagnar som är endast 35 mm respektive 51 mm höga för hantering av låga pallar. Förstärkta gafflar och chassi. HPSL20S har stålhjul medan HPL20S har PU.

**TEKNISK INFORMATION**

Art.nr	Kapacitet (kg)	Gaffelbredd (mm)	Gaffellängd (mm)	Gaffelhöjd min/max (mm)	Vikt (kg)	Styrhjul	Gaffelhjul	Pris
HPG20S	2000	540/160	1150	85/205	75	Nylon	Boggie Nylon	
HPL20S	1000	540/160	1150	51/175	72	PU	Boggie PU	
HPSL20S	1000	540/160	1150	35/90	70	PU	Stålhjul	

* Polyuretanhjul = PU



ESL15-SC | Elektronisk våg, 1500 kg

En smidig och professionell motorlyftvagn med fjädrande stödhjul och inbyggd våg. Maskinen är utrustad med elektromagnetisk skivbroms för kontroll och minskat slitage. Ett genomgående säkerhetstänkande har resulterat i krypkörningsfunktion.

Ergonomiskt utformade handtag och kontroller gör maskinerna bekväma och lättkörda samt sparar armar och axlar hos föraren. Med en lastkapacitet på 1500 kg klarar maskinerna de flesta pallar.

- **VÅG MED NOGGRANNHET ± 5 KG**
- **TARA FUNKTION**
- **KOMPAKT DESIGN**
- **SLUTNA BATTERIER**

ND3000 | Elektronisk våg, 3000 kg

U-formad våg, för lätt på- och avlastning av pall och behållare. Grop- eller lyftramp behövs inte. Lätt förflyttning då vågen endast väger 38 kg och har gaffelhjul. Viktindikatorn är av stål. Vågen har tarafunktion. Mått: B850 x H100 x D1200 mm, 580 mm mellan gafflarna. Noggrannheten är 0,1% av den vägda lasten. 4 st lastceller för noggrann vägning.



- **VÅG FÖR PALLAR OCH BEHÅLLARE**
- **B850 X H100 X D1200 MM**

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	Kapacitet (kg)	Gaffelbredd (mm)	Gaffellängd (mm)	Yttre dimensioner (mm)	Vikt (kg)	Styrhjul	Gaffelhjul	Pris
ESL15-SC	1500	570/160	1150	-	210	PU	Boggie PU	
ND3000	3000	580/120	-	B850xH100xD1200	38	-	PU	

* Polyuretanhjul = PU



AC20S | Elektronisk våg, 2000 kg

Gaffellyftvagn med elektronisk våg. Stationär och mobil vägning. Kan samtidigt användas som normal gaffelvagn. Noggrannheten är 0,5% av den vägda lasten. Gradering 0,1 kg. Tarafunktionen ger möjlighet att lägga till eller dra ifrån nettovikten. Fyra lastceller ger noggrann vägning vid ojämna laster. De inbyggda batterierna laddas med extern laddare.

- **GAFFELLÄNGD: 1150 MM**
- **NOGGRANNHET 0,5%**
- **STYRHJUL: PU**
- **GAFFELHJUL: BOGGIE PU**

T20-15ET2-SC | Elektronisk våg, 1500 kg

Prisvärda, elektriska pallvagnar med inbyggda laddare och batteri som räcker hela arbetsdagen. Curtis styrsystem ger tillförlitlighet och är lätt anpassat till föraren.

Maskinen är utrustad med elektromagnetisk skivbroms för kontroll och minskat slitage. Ett genomgående säkerhetstänkande har resulterat i krypkörningsfunktion.

Ergonomiskt utformade handtag och kontroller gör maskinerna bekväma och lättkörda samt sparar armar och axlar hos föraren. Med en lastkapacitet på 1500 kg klarar maskinerna de flesta pallar.

- **VÅG MED NOGGRANNHET +/- 0,5 KG**
- **KOMPAKT DESIGN**
- **INBYGGD LADDARE**
- **SLUTNA BATTERIER**



TEKNISK INFORMATION

Art.nr	Kapacitet (kg)	Gaffelbredd (mm)	Gaffellängd (mm)	Gaffelhöjd min/max (mm)	Vikt (kg)	Styrhjul	Gaffelhjul	Pris
AC20S	2000	545/162	1150	-	106	PU	Boggie PU	
T20-15ET2-SC	1500	568/158	1150		220	PU	Boggie PU	

* Polyuretanhjul = PU

HB1056M-Y | Quicklift, 1000 kg

Prisvärd saxlyftare med 1-stegs lyftcylinder. Automatiskt snabblyftsystem upp till 120 kg last ger dubbla lyfthastigheten.

- **MANUELL PUMP**
- **QUICKLIFT**

**HL1000-Y | Quicklift, 1000 kg**

Prisvärd saxlyftare med 2-stegs lyftcylinder. Automatiskt snabblyftsystem upp till 120 kg last ger dubbla lyfthastigheten.

- **MANUELL PUMP**
- **QUICKLIFT**
- **TVÅ GAFFELLÄNGDER: 1150/1500 MM**

**TEKNISK INFORMATION**

Art.nr	Typ	Kapacitet (kg)	Gaffelbredd (mm)	Gaffellängd (mm)	Lyfthöjd, (min-max)	Lyfthastighet (mm/slag)	Vikt (kg)	Styrhjul	Pris
HB1056M-Y	Manuell Quicklift pump	1000	540/160	1150	85-800	9/20	125	PU	
HL1000-Y	Manuell Quicklift pump	1000	540/160	1150	85-800	10/25	140	PU	
HL1000-15-Y	Manuell Quicklift pump	1000	540/160	1500	85-800	10/25	158	PU	

* Polyuretanhjul = PU

SE1056 | Elektrisk, 1000 kg

SE1056 har en inbyggd laddare med ett 70Ah/12V batteri som standard vilket ger många driftstimmar per laddning. Går att använda manuellt. SE1056 har snabba lyft- och sänkhastigheter. Polyuretanhjul.

- ELEKTRISK PUMP
- KOMPACT OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
- TVÅ GAFFELLÄNGDER: 1150/1500 MM



Det optimala hjälpmedlet för att lyfta gods till ergonomisk arbetshöjd.

SM1056 | Quicklift, 1000 kg

Saxlyftare i världsklass. Den har 1-stegs lyftcylinder och en kraftig hög överdel, vilket gör den mycket tillförlitlig. Automatiskt snabblyftssystem upp till 120 kg last ger ökad lyfthastighet. Polyuretanhjul.

- MANUELL PUMP
- QUICKLIFT



S1000 | Kompakt | Quicklift, 1000 kg

Har en teleskopisk 2-stegs lyftcylinder. Automatiskt snabblyftssystem upp till 120 kg last ger dubbla lyfthastigheten. Polyuretanhjul.

- MANUELL PUMP
- QUICKLIFT
- TVÅ GAFFELLÄNGDER: 1150/1500 MM



TEKNISK INFORMATION

Art.nr	Typ	Kapacitet (kg)	Gaffelbredd (mm)	Gaffellängd (mm)	Lyfthöjd, min-max	Lyfthastighet (mm/slag)	Vikt (kg)	Styrhjul	Pris
S1000	Manuell Quicklift pump	1000	520/160	1150	85-800	18/28	115	PU	
S1000-1500	Manuell Quicklift pump	1000	520/160	1500	85-800	18/28	135	PU	
SM1056	Manuell Quicklift pump	1000	560/160	1190	85-800	12/28	128	PU	
SE1056	Elektrisk pump	1000	560/160	1190	85-800	42/61 (mm/sek)	158	PU	
SE1056-1500	Elektrisk pump	1000	560/160	1500	85-800	42/61 (mm/sek)	170	PU	

* Polyuretanhjul = PU

DC-serien | Motorlyftvagnar1800/2000 kg

MOTORLYFTVAGNAR

En kompakt och snabb elektrisk driven motorlyftvagn med elektrisk lyft och manuell sänkfunktion. Underhållsfritt och uttagbart 20Ah litiumbatteri ger minst 3 timmar effektiv användning. Laddare ingår och laddningstiden är endast 2,5 timmar.

- LITUMBATTERI
- EXTREMT KOMPAKT DESIGN
- VÄNDRADIE 1345 MM
- LADDARE INGÅR
- FELKODSDISPLAY
- BATTERIBYTE PÅ 5 SEK



- Tuta
- Elektrisk lyftfunktion
- Digitaldisplay för batteristatus
- Ergonomiskt utformat handtag



LI-ION
LITHIUM TECHNOLOGY

TEKNISK INFORMATION

Art. nr	DC18	DC20
Typ	Gående förare	Gående förare
Kapacitet (kg)	1800	2000
Markfrigång (mm)	35	35
Gaffeldimensioner (LxBxH) (mm)	1150x150x50	1150x150x50
Utvändig gaffelbredd (mm)	550	550
Vikt (kg)	148	150
Hjultyp	PU/PU	PU/PU
Styrhjul (mm)	Ø210x70	Ø210x70
Gaffelhjul (mm)	Ø80x60	Ø80x60
Antal hjul (x=drivhjul)	1x /4	1x /4
Lastcentrum (mm)	600	600
Total längd (mm)	1550	1550
Total bredd (mm)	550	550
Lyfthöjd (mm)	200	200
Vändradie (mm)	1345	1345
Körhastighet lastad/olastad (km/h)	4,2-4,5	4,2-4,5
Arbetsbredd för pall 1000x1200mm tvärgående (mm)	1750	1750
Arbetsbredd för pall 800x1200mm längsgående (mm)	1800	1800
Max backtagningsförmåga last/ ej last (%)	5/10	5/10
Batteri (V/Ah)	48/20	48/20
Batterityp	Litium Underhållsfritt	Litium Underhållsfritt
Bromsar	Elektromagnetiska	Elektromagnetiska
Styrsystem	CURTIS	CURTIS
Drivmotor (kW)	DC 0,75	DC 0,75
Lyftmotor (kW)	0,8	0,8
Pris		
* Polyuretanhjul = PU		

ESL15L | Motorlyftvagn, 1500 kg

En smidig och professionell motorlyftvagn med fjädrande stödhjul. Underhållsfritt och uttagbart 24V/30Ah batteri ger 3 timmar effektiv användning. Extern laddare.

- **KOMPAKT DESIGN**
- **UNDERHÅLLSFRITT LITIUMBATTERI**
- **PINKODSLÅS**
- **CURTIS MOTORSTYRNING**
- **FINNS I OLIKA GAFFELLÄNGDER**

900MM, 1500MM OCH 1800MM



LI-ION
LITHIUM TECHNOLOGY

TEKNISK INFORMATION	
Art. nr	ESL15L
Typ	Gående förare
Kapacitet (kg)	1500
Lyfthöjd (mm)	85-200
Yttre dimensioner (LxBxH) (mm)	1603x545x1170
Markfrigång (mm)	30
Gaffeldimensioner (LxBxH) (mm)	1150x150x50
Utvändig gaffelbredd (mm)	540
Vikt (kg)	142
Hjultyp	PU/PU
Styrhjul (mm)	Ø210x70
Gaffelhjul (mm)	2x Ø80x60
Antal hjul (x=drivhjul)	1x/4
Lastcentrum (mm)	600
Min. gångbredd med 1000x1200 pall (mm)	1804
Min gångbredd med 800x1200 pall (mm)	1854
Vändradie (mm)	1398
Hastighet lastad - olastad (km/h)	4,2-4,5
Batteri (V/Ah)	24/20
Batterityp	Litium underhållsfritt
Bromsar	Elektromagnetiska
Drivmotor (kw)	DC 0,75
Lyftmotor (kw)	0,8
Styrsystem	CURTIS
Pris	

* Polyuretanhjul = PU



T20-15F4 | Motorlyftvagn, 1500 kg

En smidig och professionell motorlyftvagn. Plats för 2 st litiumbatterier (1 st medföljer). Kompakt design.

- **UNDERHÅLLSFRITT BATTERI**
- **KOMPAKT DESIGN**
- **PLATS FÖR 2 ST LITIUMBATTERIER - (1 ST MEDFÖLJER)**
- **1500 KG LASTKAPACITET**
- **EXTERN LADDARE**



LI-ION
LITHIUM TECHNOLOGY

TEKNISK INFORMATION		
Art. nr		T20-15F4
Typ		Gående förare
Kapacitet	(kg)	1500
Lyfthöjd	(mm)	105
Yttre dimensioner (LxBxH)	(mm)	1550x590x1190
Markfrigång	(mm)	25
Gaffeldimensioner (LxBxH)	(mm)	1150x150x55
Utvändig gaffelbredd	(mm)	560
Vikt	(kg)	120
Hjultyp		PU
Styrhjul	(mm)	Ø210x70
Gaffelhjul	(mm)	2x Ø80x60
Antal hjul (x=drivhjul)		1x/4
Lastcentrum	(mm)	600
Min. gångbredd med 1000x1200 pall	(mm)	2160
Min gångbredd med 800x1200 pall	(mm)	2025
Vändradie	(mm)	1360
Hastighet lastad - olastad	(km/h)	4,0-4,5
Batteri	(V/Ah)	24/20
Batterityp		Litium underhållsfritt
Bromsar		Elektromagnetiska
Drivmotor	(kw)	DC 0,75
Lyftmotor	(kw)	0,5
Pris		

* Polyuretanhjul = PU

TILLVAL M-SERIEN



Art. nr. M-SS
Diameter Ø 47 mm
Längd 600 mm



Art.nr. M-DS
Diameter Ø 47 mm
Längd 450 mm
CC avstånd 200 mm



Art. nr. M-RR
Rulle innerdia. Ø 74-80 mm
Rulle ytterdia. Ø 500 mm
Rulle längd 250 mm



Art. nr. M-VB
Storlek 400x400 mm
Höjd 80 mm

M100/M200 | Plattform, 100/200 kg

Manövreras med enkel handvinsch, som ger en noggrann och snabb lyft/sänkingsfunktion. Automatiskt bromssystem. Fyra länkhjul. Utbytbara rulltillbehör.

- **MÅTT PLATTFORM (LXB): 480 X 600 MM**



PM120 | Gafflar, 120 kg

Har en mycket låg vikt jämfört med lyftkapaciteten, mycket smidig och lättanvänd vilket gör den populär för lättare hantering. Ställbara gafflar för halvpallar, handvinsch för lyftning och sänkning. Stora gummi-hjul bak och små PU-länkhjul fram, handmanövrerad broms.

- **JUSTERBAR GAFFELBREDD, 345-485 MM**



TEKNISK INFORMATION



Art.nr	PM120	M100	M200
Typ	Manuell	Manuell	Manuell
Kapacitet (kg)	120	100	200
Lastcentrum (mm)	200	235	235
Lyfthöjd, min-max (mm)	95-1050	130-1500	130-1500
Lyfthastighet (mm/varv)	25	30	25
Gaffeldimensioner (LxBxH) (mm)	400x345-485x14	400x330x40	400x330x40
Styrhjul (mm)	Ø200x50	Ø125x50	Ø125x50
Gaffelhjul (mm)	Ø50x20	Ø75x20	Ø75x20
Dimensioner (LxBxH) (mm)	720x485x1360	840x600x1830	840x600x1920
Plattform (LxB) (mm)	-	480x600	480x600
Vikt (kg)	31	48	70
Pris			

E-serien | Elektrisk, 100-200 kg

Flexibla och användarvänliga. Konstruerade för att avlasta rygg, nacke och axlar vid alla typer av lyftarbete. Lyft-/sänkningssystem med elektrisk motor, drivning med kedja, elektronisk reglering av lyft/sänkning inkl. mjuk start/stopp, elektriskt överlastskydd, portabel och justerbar handpanel, underhållsfritt/tätat batteri, inbyggd underhållsladdare för batteriet och kabel till handpanel. Stödbenshöjd: 105 mm.

- **PLATTFORM I POLYPROPYLEN**

Finns även med
lågprofilben (85 mm) till alla modeller.
Art. nr RE80-Low

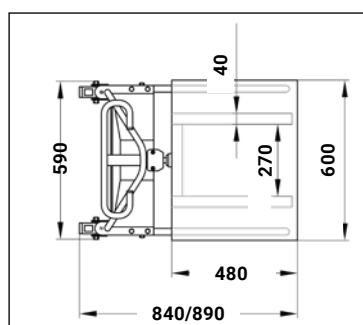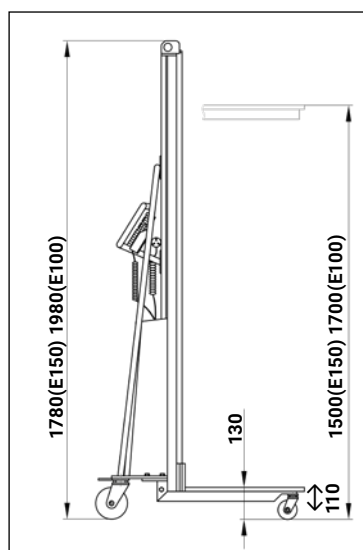

TILLVAL E-SERIEN



Art. nr. E-SS
Diameter Ø 47 mm
Bredd 600 mm



Art. nr. E-DS
Diameter Ø 47 mm
Bredd 450 mm
CC avstånd 200 mm



Art. nr. E-RR
Rulle innerdia. Ø 74-80 mm
Rulle ytterdia. Ø 500 mm
Rulle bredd 250 mm



Art. nr. E-VB
Storlek 400x400 mm
Höjd 80 mm

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	E100	E100H	E100S	E150	E200
Typ	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk, Rostfri	Elektrisk	Elektrisk
Kapacitet (kg)	100	100	100	150	200
Lastcentrum (mm)	235	235	235	235	235
Lyfthöjd, min-max (mm)	130-1700	130-2000	130-1700	130-1500	130x1500
Lyfthastighet (mm/s)	50	50	50	50	50
Plattform (LxBxH) (mm)	470x600x15	470x600x15	470x600x15	470x600x15	470x600x15
Gaffeldimensioner (LxBxH) (mm)	400x40x40	400x40x40	400x40x40	400x40x40	400x40x40
Batteri (V/Ah)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/34
Styrhjul / Lasthjul (mm)	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75
Dimensioner (LxBxH) (mm)	840x600x1980	840x600x2280	840x600x1980	840x600x1790	960x600x1790
Vikt (kg)	62	65	62	60	75
Pris					
* Andra tillbehör och andra dimensioner mot förfrågan.					

ST400-serien | Manuell/elektrisk, 400 kg

Hydraulisk staplare utrustad med både fasta gafflar och en löstagbar plattform. För hantering av halvpallar och/eller som ett mobilt lyftbord. Fällbar pumpstång till fotpumpen för lyftning och manuellt vridhandtag för sänkning.

Den elektriska staplaren är utrustad med stort batteri 74Ah/12V, inbyggd laddare, elmotor (DC) och pump för intensiv drift och ökad ergonomi. Överlastventil, underhållsfria bussningar och lager (RS). Fotbromsar på de bakre länkhjulen, polyuretanhjul.



ST400-1500EL



ST400-1500



ST400-850

- **STORLEK PLATTFORM L650 X B580 MM**
- **INNERMÅTT MELLAN STÖDBEN: 370 MM**

TEKNISK INFORMATION				
Art.nr	ST400-850	ST400-1200	ST400-1500	ST400-1500EL
Typ	Fotpump	Fotpump	Fotpump	Elektrisk pump
Kapacitet (kg)	400	400	400	400
Lastcentrum (kg)	300	300	300	300
Lyfthöjd, min-max (mm)	85-850	80-1200	80-1500	80-1500
Lyfthastighet	12 mm/slag	12 mm/slag	12 mm/slag	60 mm/sek
Gaffelbredd, totalt/gaffel (mm)	650/100	650/100	650/100	650/100
Gaffellängd (mm)	650	650	650	650
Styrhjul / Lasthjul (mm)	125x35/75x20	125x35/75x20	125x35/75x20	125x35/75x20
Gaffelhjul (mm)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Vändradie (utvändig) (mm)	850	850	850	850
Dimensioner (LxBxH) (mm)	1050x580x1060	1050x580x1300	1050x580x1720	1100x580x1720
Plattform (LxB) (mm)	650x580	650x580	650x580	650x580
Invändigt mått mellan stödben (mm)	370	370	370	370
Invändigt mått mellan gafflar (mm)	350	350	350	350
Mått från mark till överdel av stödben (mm)	75	75	75	75
Lyftmotor (W)	-	-	-	700
Batteri (V/Ah)	-	-	-	74/12
Vikt (kg)	75	98	110	145
Pris				

EB-serien | Heavy-duty, 1000 kg

Dessa staplare har ett svetsat och förstärkt chassi för tunga laster, 1-stegs eller 2-stegs lyftstativ gjort av C-sektionsprofiler, dubbla kedjor och singel lyftcylinder, gaffelvagn och hjul.

- **MANUELL STAPLARE**
- **LYFTHÖJDER 1000-2500 MM**

TEKNISK INFORMATION			
Art.nr	EB-1010	EB-1016	EB-1025
Lyftstativ	Simplex 1-steg	Simplex 1-steg	Duplex 2-steg
Kapacitet (kg)	1000	1000	1000
Lastcentrum (mm)	460	460	460
Lyfthöjd, min-max (mm)	85-1000 (frilyft)	85-1600 (frilyft)	85-2500
Lyfthastighet (mm/slag)	12,5	12,5	12,5
Gaffelbredd, totalt/gaffel (mm)	550/160	550/160	550/160
Gaffellängd (mm)	1150	1150	1150
Styrhjul, nylon (mm)	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40
Gaffelhjul, nylon (mm)	Ø80x70 (singel)	Ø80x70 (singel)	Ø80x70 (singel)
Vändradie (utvändig) (mm)	1350	1350	1350
Dimensioner (LxBxH) (mm)	1600x760x1430	1600x760x2030	1600x760x1840
Vikt (kg)	180	224	310
Pris			



EB-1016



EB-1025

ES-serien | Quicklift/heavy duty, 1000 kg

Dessa staplare har ett svetsat och förstärkt chassi för tunga laster, 1-stegs eller 2-stegs lyftstativ gjort av C-sektionsprofiler, dubbla kedjor och singel lyftcylinder, gaffelvagn och hjul.

Slutet hydraulsystem med skyddad pump och inbyggd överlastventil. Detta ger en lång och bekymmersfri livslängd. Staplarna är konstruerade med ett unikt, lättpumpat Quicklift-system som lyfter 45 mm/slag i snabblyftläget upp till 120 kg. Därefter 12,5 mm/slag. Staplarna är godkända enligt EN1757.

- LÄTTPUMPAD
- UNIKT QUICKLIFT-SYSTEM
- QUICKLIFT 45 MM/SLAG



UNIKT LÄTTPUMPAD!
Endast 20 kg dragkraft -
andra märken 70-80 kg*

*vid 1000 kg

Fotpump på ES-serien.

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	ES1011	ES1015	ES1025	ES1029
Lyftstativ	Simplex 1-steg	Simplex 1-steg	Duplex 2-steg	Duplex 2-steg
Kapacitet (kg)	1000	1000	1000	1000
Lastcentrum (mm)	500	500	500	500
Lyfthöjd, min-max (mm)	85-1100 (frilyft)	85-1500 (frilyft)	85-2500	85-2900
Lyfthastighet, snabb-normal (mm/slag)	45-12,5	45-12,5	45-12,5	45-12,5
Gaffelbredd, totalt/gaffel (mm)	550/160	550/160	550/160	550/160
Gaffellängd (mm)	1150	1150	1150	1150
Styrhjul, PU (mm)	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40
Gaffelhjul, nylon (mm)	Ø80x70 (singel)	Ø80x70 (singel)	Ø80x70 (singel)	Ø80x70 (singel)
Vändradie (utvändig) (mm)	1360	1360	1360	1360
Dimensioner (LxBxH) (mm)	1605x860x1580	1605x860x1930	1670x860x1835	1670x860x2035
Höjd med mast i högsta läge (mm)	1580	1930	3050	3443
Vikt (kg)	215	220	315	350
Pris				

EMS-serien | Semi-elektrisk, 1000 kg

Semi-elektrisk staplare för intensiv hantering och kontinuerlig lyftning. Kompakt konstruktion, vilket ger en liten vändradie. Snabba lyft- och sänkhastigheter.

Lätt och mjuk styrning gör staplaren smidig och säker att använda. Ergonomiskt utformade handtag och inbyggd laddare. Servicevänlig montering av hydraulik, el-central och batteri. Stort batteri för många driftstimmar per laddning. Försedd med nylonhjul för att underlätta rullning.

- **PARKERINGSBROMS**
- **ELEKTRISK LYFT**
- **MJUK SÄNKNING - SPAK**

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	EMS-1016	EMS-1027	EMS-1035
Lyftstativ	Simplex 1-steg	Duplex 2-steg	Duplex 2-steg
Kapacitet (kg)	1000	1000	1000
Lastcentrum (mm)	600	600	600
Lyfthöjd, min-max (mm)	85 - 1600 (frilyft)	85 - 2700	85 - 3500
Lyfthastighet, ej last - last (mm/s)	130 - 80	130 - 80	130 - 80
Sänkhastighet, ej last - last (mm)	190 - 400	190 - 400	190 - 400
Gaffeldimensioner (LxBxH) (mm)	1150x160x50	1150x160x50	1150x160x50
Utvändig gaffelbredd (mm)	540	540	540
Styrhjul (mm)	Ø180x50	Ø180x50	Ø180x50
Gaffelhjul (mm)	Ø74x70	Ø74x70	Ø74x70
Vändradie (mm)	1350	1350	1350
Yttre dimensioner (LxBxH) (mm)	1660x800x2060	1660x800x1920	1660x800x2330
Masthöjd i högsta läge (mm)	2060	3355	4060
Batteri (V/Ah) (V/Ah)	2x12/60	2x12/75	2x12/75
Batterityp	Underhållsfria	Underhållsfria	Underhållsfria
Lyftmotor (kW)	1,6	1,6	1,6
Vikt (kg)	350	460	500
Pris			

**EMS-1016****EMS-1027**


ESP1216-1240 | Elektrisk staplare, 1200 kg

Silverstone ESP ledstaplare är en prisvärd serie fullelektriska staplare för användning varje dag. De är kompakta, smidiga och lätta.

- FULLELEKTRISK GÅSTAPLARE
- LYFTHÖJD 1600-4000 MM
- KOMPAKT DESIGN
- CURTIS MOTORSTYRNING
- PINKODSLÅS
- INBYGGD LADDARE
- UNDERHÅLLSFRIA BATTERIER
- ESP1227, 1236 & 1240 FINNS MED 50Ah LITIUMBATTERI

FEM OLIKA LYFTHÖJDER

- 1600 MM
- 2700 MM
- 3300 MM
- 3600 MM
- 4000 MM



Lastdiagram



Pinkodslås & krypkörningsläge

TEKNISK INFORMATION					
Art. nr	ESP1216	ESP1227	ESP1233	ESP1236	ESP1240
Typ	Gående förare	Gående förare	Gående förare	Gående förare	Gående förare
Kapacitet (kg)	1200	1200	1200	1200	1200
Lyfthöjd (mm)	1600	2700	3300	3600	4000
Yttre dimensioner (LxBxH) (mm)	1755x795x1990	1755x795x1845	1755x795x2140	1755x795x2300	1755x795x2495
Markfrigång (mm)	26	26	26	26	26
Gaffeldimensioner (LxBxH) (mm)	1150x160x60	1150x160x60	1150x160x60	1150x160x60	1150x160x60
Utvändig gaffelbredd (mm)	570	570	570	570	570
Vikt (kg)	390	458	482	496	512
Hjultyp	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU
Styrhjul (mm)	Ø210x70	Ø210x70	Ø210x70	Ø210x70	Ø210x70
Gaffelhjul (mm)	Ø80x70	Ø80x70	Ø80x70	Ø80x70	Ø80x70
Sidohjul (mm)	Ø150x58	Ø150x58	Ø150x58	Ø150x58	Ø150x58
Antal hjul (x=drivhjul)	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4
Lastcentrum (mm)	600	600	600	600	600
Höjd - mast i fullhöjd (mm)	2014	3152	3752	4052	4452
Min. gångbredd med 1000x1200 pall (mm)	2245	2245	2245	2245	2245
Min. gångbredd med 800x1200 pall (mm)	2185	2185	2185	2185	2185
Vändradie (mm) (km/h)	1405	1405	1405	1405	1405
Körhastighet lastad - olastad (km/h)	4,0 - 4,2	4,0 - 4,2	4,0 - 4,2	4,0 - 4,2	4,0 - 4,2
Lyfthastighet, lastad - olastad (cm/s)	9,2 - 13,6	9,2 - 13,6	9,2 - 13,6	9,2 - 13,6	9,2 - 13,6
Sänkhastighet, lastad - olastad (cm/s)	11,2 - 9,8	11,2 - 9,8	11,2 - 9,8	11,2 - 9,8	11,2 - 9,8
Batteri (V/Ah)	2x12/100	2x12/100	2x12/100	2x12/100	2x12/100
Batterityp	Underhållsfritt	Underhållsfritt	Underhållsfritt	Underhållsfritt	Underhållsfritt
Bromsar	Elektromagnetiska	Elektromagnetiska	Elektromagnetiska	Elektromagnetiska	Elektromagnetiska
Drivmotor (kW)	DC 0,75	DC 0,75	DC 0,75	DC 0,75	DC 0,75
Lyftmotor (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Styrsystem	CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS
Pris					

FULL-ELEKTRISK GÅSTAPLARE | 1200 kg

Silverstone ESP-serie består av fem smidiga och kompakta elektriska staplare som passar för lätt materialhantering på ett flertal ställen såsom butiker, lager, mindre industri med mera. Ergonomiska reglage, underhållsfria batterier samt inbyggd laddare gör drift och underhåll väldigt enkelt.

EKONOMISK & KOSTNADSEFFEKTIV

Det är inte bara inköpspriset som är attraktivt på Silverstones ESP-serie med ledstaplare för lätt materialhantering. Ledstaplarna är genomgående byggda med väl beprövade och lättåtkomliga komponenter. Detta garanterar minimala underhållskostnader. Snabb höjning och sänkning kombinerat med bra gånghastighet ökar produktiviteten.

SÄKER

Höj- och sänkfunktionen sitter lättåtkomlig på styrhuvudet. Detta tillåter föraren att helt koncentrera sig på lasten och staplingen. Styrhandtaget är placerat på ett sätt som ger bättre sikt vid både körning och stapling. En lång styrarm med låg fästpunkt ger bra säkerhetsavstånd mellan förare och maskin, samtidigt som det ökar manöverbarheten.

LÄTTVIKTARE

Ledstaplarna är kompakta, smidiga och lätta.

Detta tillåter både körning och stapling på ställen där det kanske inte annars är möjligt, som t. ex. entresoler, trånga gångar eller vissa golv som inte tål den belastning som en stor staplare innebär.

ESPi-serien | Elektriska staplare, 1200 kg

Silverstone ESPI-serien är ledstaplare som är prisvärda fullelektriska staplare för användning varje dag. De är kompakta, smidiga och lätta. Stödbenslyften gör att de kan hantera dubbla pallar.


- **INITIALLYFT/STÖDBENSLYFT FÖR DUBBELPALLSHANTERING**
- **FULLELEKTRISK GÅSTAPLARE**
- **KOMPAKT DESIGN**
- **CURTIS STYRSYSTEM**
- **INBYGGD LADDARE**
- **UNDERHÅLLSFRIA BATTERIER**

TEKNISK INFORMATION		
Art. nr	ESPi1216	ESPi1227
Typ	Gående förare	Gående förare
Total kapacitet (kg)	1200	1200
Lyfthöjd inkl. initial (mm)	1600	2700
Yttre dimensioner (LxBxH) (mm)	1745x795x2066	1745x795x2048
Markfrigång (mm)	34	34
Gaffeldimensioner (LxBxH) (mm)	1150x180x60	1150x180x60
Utvändig gaffelbredd (mm)	570	570
Vikt (kg)	502	570
Hjultyp	PU/PU	PU/PU
Styrhjul (mm)	Ø210x70	Ø210x70
Gaffelhjul (mm)	Ø80x60	Ø80x60
Sidohjul (mm)	Ø150x58	Ø150x58
Antal hjul (x=drivhjul)	1x+1/4	1x+1/4
Lastcentrum (mm)	600	600
Höjd - mast i fullhöjd (mm)	2066	3513
Min. gångbredd med 800x1200 pall (mm)	2166	2166
Vändradie (mm)	1386	1386
Körhastighet, lastad/olastad (km/ h)	4,0 - 4,2	4,0 - 4,2
Lyfthastighet, lastad/olastad (mm/s)	92 - 136	92 - 136
Sänkhastighet, lastad/olastad (mm/s)	112 - 98	112 - 98
Bromsar	Elektromagnetiska	Elektromagnetiska
Batteri (V/ Ah)	24/100	24/100
Batterityp	Underhållsfritt	Underhållsfritt
Styrsystem	CURTIS	CURTIS
Drivmotor (kW)	DC 0,75	DC 0,75
Lyftmotor (kW)	2,2	2,2
Pris		




Hemsidan

På våran hemsida www.silverstone.se/produktblad/ kan ni hitta produktblad för alla våra produkter.

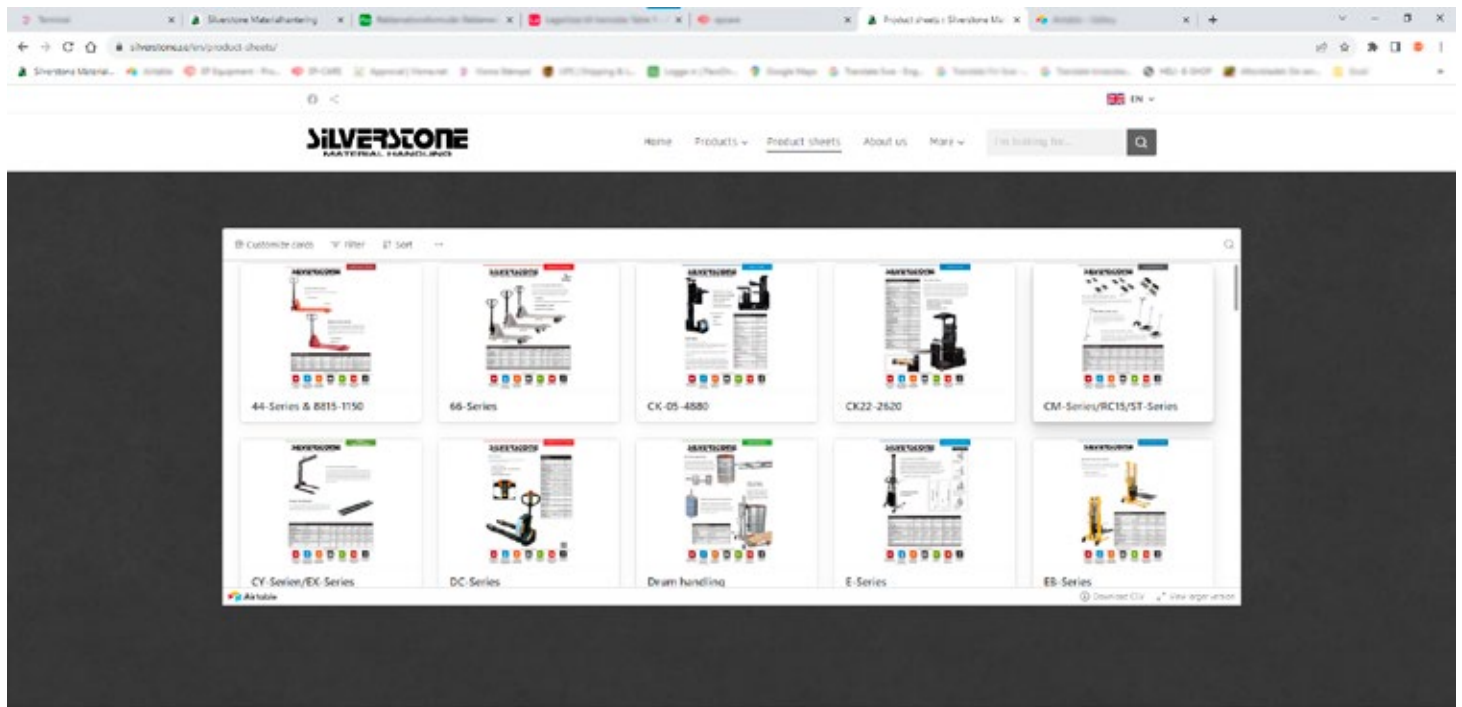

På www.silverstone.se/reklamation/ hittar ni formuläret för att skicka in ev. garantier. Och transportskade-formuläret hittar ni på www.silverstone.se/transportskada/

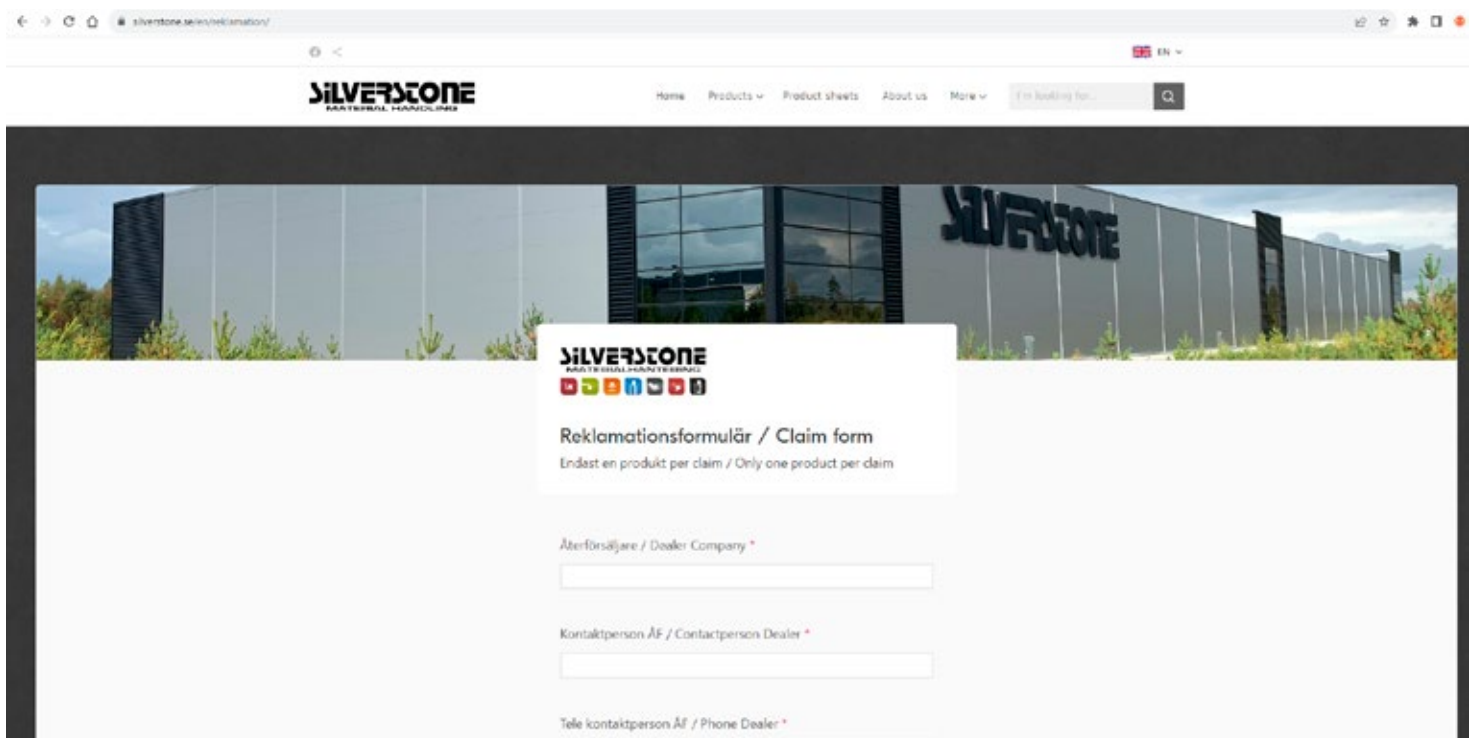

ES16RSILi-4500 | Elektrisk staplare, 1600 kg

Silverstone ledstaplare med servostyrning och proportionalventil som standard. Staplaren är utrustad med beprövad teknik och fokus har lagts på komfort och ekonomi där PV-ventilen möjliggör precision vid sänkning av lasten och där servostyrningen och den fjädrande åkplattan ser till att du orkar hela dagen. Intiallyft för lyft av två pallar samtidigt eller för körning på ojämna golv. Stödbenslyft för pallhantering på både stödben och gafflar.

- INITIALLYFT/STÖDBENSLYFT FÖR DUBBELLPALLSHANTERING
- PROPORTIONALVENTIL SOM STANDARD
- SERVOSTYRNING
- ZAPI STYRENHET
- BUCHER DRIVMOTOR
- SCHABMÜLLER LYFTPUMP
- UNDERHÅLLSFRI LITIUM BATTERI



L-I-ON
LITHIUM TECHNOLOGY



ES16RSILi-4500

TEKNISK INFORMATION			ES16RSILi-4500
Art. nr			ES16RSILi-4500
Typ			Åkplatta
Total kapacitet	(kg)	1600	
Lyfthöjd	(mm)	4500	
Yttre dimensioner (LxBxH)	(mm)	2195x850x2022	
Markfrigång	(mm)	20	
Gaffeldimensioner (LxBxH)	(mm)	1150x190x60	
Vikt	(kg)	1500	
Hjultyp			PU/PU
Styrhjul	(mm)	Ø230x75	
Gaffelhjul	(mm)	Ø85x70	
Sidohjul	(mm)	Ø130x55	
Antal hjul (x=drivhjul)			1x+1/4
Lastcentrum	(mm)	600	
Frilyft	(mm)	1590	
Höjd - mast i fullhöjd	(mm)	4960	
Min. gångbredd med 800x1200 pall	(mm)	2597/3024	
Vändradie	(mm)	1765/2192	
Körhastighet lastad/olastad	(km/h)	7,5 - 8,0	
Lyfthastighet, lastad/olastad	(cm/s)	10 - 17	
Sänkhastighet, lastad/olastad	(cm/s)	29 - 23	
Batteri	(V/Ah)	24/205	
Batterityp			Litium
Bromsar			Elektromagnetiska
Drivmotor	(kW)	AC 1,6	
Lyftmotor	(kW)	3	
Styrsystem			ZAPI
Pris			

INITIALLYFT

Se tabell för belastning av övre gafflar

Max. kapacitet inkl. last övre gafflar: 1600kg

BELASTNING ÖVRE GAFFLAR

2700 mm	1600 kg
3600 mm	1200 kg
4500 mm	700 kg

ES16RSLI-5000 | Elektrisk staplare, 1600 kg

Silverstone ledstaplare med servostyrning och proportionalventil som standard. Staplaren är utrustade med beprövad teknik och fokus har lagts på komfort och ekonomi där proportionalventilen möjliggör precision vid sänkning av lasten och där servostyrningen och den fjädrande åkplattan ser till att du orkar hela dagen. Initiallyft för lyft av två pallar samtidigt eller för körning på ojämna golv.

- **SERVOSTYRNING**
- **LITIUMBATTERI**
- **ZAPI STYRENHET**
- **PROPORTIONALVENTIL SOM STANDARD**
- **5000 MM LYFTHÖJD**



TEKNISK INFORMATION		
Art. nr		ES16RSLI-5000
Typ		Åkplatta
Total kapacitet	(kg)	1600
Lyfthöjd (mm)	(mm)	5000
Yttre dimensioner (LxBxH)	(mm)	2495x850x2020
Markfrigång	(mm)	28
Gaffeldimensioner (LxBxH)	(mm)	1150x190x60
Utvändig gaffelbredd	(mm)	600
Vikt	(kg)	1280
Hjultyp		PU/PU
Styrhjul	(mm)	Ø230x75
Gaffelhjul	(mm)	Ø85x70
Sidohjul	(mm)	Ø130x55
Antal hjul (x=drivhjul)		1x+1/4
Lastcentrum	(mm)	600
Frilyft	(mm)	100
Höjd - mast i fullhöjd	(mm)	5460
Min. gångbredd med 800x1200 pall	(mm)	2557/2935
Vändradie	(mm)	1730/2090
Körhastighet lastad/olastad	(km/h)	8,0 - 9,0
Lyfthastighet, lastad/olastad	(cm/s)	11 - 17
Sänkhastighet, lastad/olastad	(cm/s)	25 - 30
Batteri	(V/Ah)	24/210
Batterityp		Litium Underhållsfritt
Bromsar		Elektromagnetiska
Drivmotor	(kW)	AC 2,5
Lyftmotor	(kW)	3,0
Styrsystem		ZAPI
Pris		

LI-ION
LITHIUM TECHNOLOGY





- ARBETSHÖJD UPP TILL 6,3 M
- KOMPAKT OCH LÄTTMANÖVRERAD
- AC-DRIVMOTOR
- UNDERHÅLLSFRIA BATTERIER
- INBYGGD LADDARE 230 V



CK-05 | Orderplockare, 500 kg

ORDERPLOCKNING PÅ HÖG HÖJD

Silverstone CK-05 löser många av de problem och uppgifter som man kan ställas inför när arbeten inom industri, lager och butik skall utföras på hög höjd. Orderplockning upp till 6,3 m är inga problem.

CK-05 är enkel och smidig att manövrera tack vare elektrisk styrning och väl genomtänkta reglage. CK-05 behöver endast 1,8 meter gångbredd för att göra en helomvändning.

Underhållsarbeten på höjden innebär ofta att skrymmande och vingliga stegar skall plockas fram och ändock är stabilitet och utrymme begränsat. Med Silverstone CK-05 kör man enkelt och smidigt runt samtidigt som det finns plats för både material och verktyg. Behöver du kunna förflytta dig i lokalerna och samtidigt dra med dig en eller flera vagnar? Inga problem, CK-05 löser även denna uppgift elegant och säkert. CK-05 är även utrustad med hjul som inte lämnar märken ens på känsliga golv.

CK-05 PASSAR UTMÄRKT TILL

- DETALJHANDEL
- LAGER
- DISTRIBUTIONSLAGER



Främre lastplattform.



TEKNISK INFORMATION	
Art.nr	CK-05-4880
Typ	Orderplockare
Kapacitet (kg)	500
Mått övre ståhöjd (mm)	4880
Yttre dimensioner (LxBxH) (mm)	1610x860x2120
Markfrigång (mm)	50
Vikt (kg)	1530
Hjultyp	PU/Gummi
Mått främre lastplattform (mm)	520x800
Mått bakre lastplattform (mm)	346x660
Maximal arbetshöjd (mm)	6300
Mått förarutrymme (mm)	545x800
Hjulbas (mm)	1256
Vändradie (Wa) (mm)	1450
Körhastighet (km/h)	5,5
Lyfthastighet, lastad/olastad (cm/s)	17 - 21
Sänkhastighet, lastad/olastad (cm/s)	35 - 26
Batteri (V/Ah)	24/280
Batterityp	Underhållsfria
Bromsar	Elektromagnetiska
Drivmotor (kW)	AC 1,7
Lyftmotor (kW)	2,2
Styrsystem	ZAPI
Pris	

JXO | Orderplockare, 350 kg

Med en arbetshöjd på upp till fem meter är JXO ett alternativ till stegar som idag används i butiker, underhållsarbeten eller vid plockning. Endast 800mm bred passar JXO att köras i trånga utrymmen och gångar. Lastytan kan höjas och sänkas (elektriskt) vilket ger god sikt vid körning samt en ergonomisk arbetsställning.

- **SMIDIG OCH KOMPAKT**
- **ARBETSHÖJD UPP TILL 5M**
- **ELEKTRISK HÖJ OCH SÄNKBAR LASTYTA**
- **KÖRHASTIGHET: 5KM/H (PLATTFORM NERE)**
- **INBYGGD LADDARE 230V**
- **BLUESPOT FÖR EXTRA SÄKERHET**



JXO PASSAR UTMÄRKT TILL

- **DETALJHANDEL**
- **LAGER**
- **PLOCKLAGER**
- **ARBETSPLATTFORM**

TEKNISK INFORMATION		
Art.nr		JXO
Typ		Orderplockare
Kapacitet	(kg)	350
Mått övre ståhöjd	(mm)	3000
Yttre dimensioner (LxBxH)	(mm)	1440x750x1365
Markfrigång	(mm)	35
Vikt	(kg)	800
Hjultyp		PU/Gummi
Mått främre lastplattform	(mm)	540x740
Maximal arbetshöjd	(mm)	3620
Mått förarutrymme	(mm)	490 x 630
Hjulbas	(mm)	1095
Vändradie	(mm)	1260
Körhastighet	(km/h)	6,5
Lyfthastighet, lastad/olastad	(cm/s)	21,3 - 22,5
Sänkhastighet, lastad/olastad	(cm/s)	23 - 23,3
Batteri	(V/Ah)	2x12/120
Batterityp		Underhållsfria
Bromsar		Elektromagnetiska
Drivmotor	(kW)	DC 0,65
Lyftmotor	(kW)	2,2
Styrsystem		ZAPI
Pris		



STATIONÄRA LYFTBORD | 500-3000 kg

Underhållsfria bussningar i saxen.
Stort säkerhetsavstånd mellan saxarna.
Lyftcylinder med intern dränering,
ventil för slangbrott och överlastventil.
Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp).
Godkänd enligt lyftbordsstandard EN1570-1.

TILLVAL



HW501



HW502

TILLVAL



TEKNISK INFORMATION

Art.nr	HW501	HW502-Y	HW1012-Y	HW2011-Y	HW3000-Y
Typ	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax
Kapacitet (kg)	500	500	1000	2000	3000
Bordsyta (LxB) (mm)	900x700	1200x800	1200x800	1300x800	1300x800
Bottenram (LxB) (mm)	885x700	1180x680	1180x680	1255x735	1255x735
Vikt (kg)	110	122	146	204	320
Lyfthöjd min-max (mm)	160-760	190-900	190-900	190-1010	220-1010
Lyfttid till maxhöjd (s)	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Drivmotor/Lyftmotor	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,5kW	380V/50HZ 2,2kW
Pris					

STATIONÄRA LYFTBORD | 500-4000 kg

Underhållsfria bussningar i saxon. Stort säkerhetsavstånd mellan saxarna. Lyftcylinder med intern dränering, ventil för slangbrott och överlastventil. Ställbara gränslägesbrytare uppåt, sparcylinder. Fyra bottenstopp som även används till medföljande lyftöglor. Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp). Godkänd enligt lyftbordsstandard EN1570-1.



HW1001



En eller två cylindrar = 1000 eller 2000/4000 kg.



Pumpenhet med låg ljudnivå med inbyggd överlast- och flödekomparerad ventil för kontrollerad sänkhastighet.



Övre plattformen har en säkerhetsram som täcker alla sidorna, försedd med dubbla brytare för kontrollerad och säker sänkning av plattformen.



Mekanisk spärr för säkert underhåll.



Gaffelvagnsunderrede

HW-ST (1000 kg)
HW-SV (2000 kg)

Kapacitet på 1000 och 2000 kg.
Ger god mobilitet genom att bara använda en pallvagn eller gaffeltruck.
Passar till HW 1001/1002/2001/2002 och HD1000/2000.

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	HW500L	HW1001	HW1001-220	HW1002	HW1004	HW1005	HW1006	HW2001	HW2002	HW2005	HW4002	HW4006
Typ	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax
Kapacitet (kg)	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	4000	4000
Bordsyta (LxB)	2000x800	1300x820	1300x820	1600x1000	1700x1000	2000x850	2000x1000	1300x850	1600x1000	2000x850	2000x1200	2200x1200
Bottenram (LxB)	1650x660	1255x680	1255x680	1266x680	1600x680	1600x680	1600x680	1255x785	1255x785	1630x785	1600x930	1980x930
Slaglängd (mm)	800	785	785	785	1060	1060	1060	770	770	1050	810	1100
Vikt (kg)	193	160	160	186	186	212	223	235	268	300	405	505
Lyfthöjd min-max (mm)	200-1000	205-990	205-990	205-990	240-1300	240-1300	240-1300	230-1000	230-1000	250-1300	240-1050	300-1400
Lyfttid till maxhöjd (s)	15-20	10-15	10-15	15-20	20-25	30-35	30-35	20-25	20-25	20-25	25-30	25-30
Drivmotor/Lyftmotor	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	220V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW
Pris												

VERTIKALA & HORIZONTELLA HÖJDSAXAR | 800-4000 kg

Bord för höga lyft. När höga höjder utan att storleken på bordsskivan behöver ökas. Bordet ska fixeras på golvet med skruvförband. Lyfthöjd upp till 4210 mm. Underhållsfria bussningar i saxen. Stort säkerhetsavstånd mellan saxarmarna, lyftcylinder med intern dränering, ventil för slangbrott och överlastventil. Europeisk kvalitetspumpenhet. Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp). Fyra bottenstopp som används till medföljande lyftöglor. Borden är godkända enligt lyftbordsstandard EN1570-1.



MJ-Q801



HD1000



LV4000

TEKNISK INFORMATION							
Art.nr	HD1000	HD2000	HD4000	HT1000	MJ-Q801	LV2000	LV4000
Typ	Dubbelsax	Dubbelsax	Dubbelsax	Trippelsax	Fysax	Horisontell dubbelsax	Horisontell dubbelsax
Kapacitet (kg)	1000	2000	4000	1000	800	2000	4000
Bordsyta (LxB) (mm)	1300x820	1300x850	1700x1200	1700x1000	1700x1000	2500x820	2500x850
Bottenram (LxB) (mm)	1250x680	1255x785	1600x930	1660x1000	1606x1010	2470x680	2470x785
Slaglängd (mm)	1475	1420	1650	2530	3504	795	770
Vikt (kg)	210	295	520	450	858	265	360
Lyfthöjd min-max (mm)	305-1780	360-1780	400-2050	470-3000	706-4210	205-1000	230-1000
Lyfttid till maxhöjd (s)	20-25	25-30	30-35	45-50	60-65	15-20	25-30
Drivmotor/Lyftmotor	380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW	380V/50HZ 2,2 kW
Pris							


LÅGPROFILLYFTBORD | Med ramp

Det elektrohydrauliska lyftbordet är specialanpassat för montering utan grop. Den lägsta bygghöjden är endast 85 mm. Byggt med solida plattjärn för högsta styrka och driftsäkerhet. Separat pumpenhet (IP54) vid sidan av lyftbordet. Borden är godkända enligt EN1570-1 och ANSI/ASME-normerna. Den flyttbara rampen ingår. Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp).



LÅGPROFILLYFTBORD | U-format

Det U-formade lyftbordet är anpassat för hantering av standardpallar tillsammans med en gaffelvagn. Inget behov av ramp eller grop. Den lägsta bygghöjden är 85 mm. Byggt med solida plattjärn för högsta styrka och driftsäkerhet. Separat pumpenhet (IP54) vid sidan av lyftbordet. Borden är godkända enligt EN1570-1 och ANSI/ASME-normerna. Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp). U-djup 1080 mm.

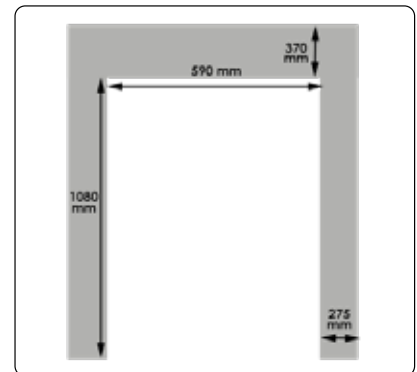

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	SL1001	SL1003	SL1502	SU1001	SU1001-220	SU1500
Typ	Lågprofil	Lågprofil	Lågprofil	U-formad	U-formad	U-formad
Kapacitet (kg)	1000	1000	1500	1000	1000	1500
Bordsyta (LxB) (mm)	1450x1140	1450x800	1600x1000	1450x1140	1450x1140	1600x1200
Bottenram (LxB) (mm)	1330x1076	1330x736	1430x936	1330x1076	1330x1076	1430x1136
Slaglängd (mm)	775	775	775	775	775	755
Vikt (kg)	357	357	401	280	280	380
Lyfthöjd min-max (mm)	85-860	85-860	105-870	85-860	85-860	105-860
Lyfttid till maxhöjd (s)	18	15	20	15	15	20
Drivmotor/Lyftmotor	380V/50HZ 1,1 kW	380V/50HZ 1,1 kW	380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 1,1 kW	220V	380V/50HZ 1,5 kW
Bredd mellan gafflar/gafflar (mm)	-	-	-	590/275	590/275	590/305
Pris						

MANUELLA LYFTBORD | BS

Lyftning med fotpump och sänkning med vridhandtag. Enkel och tillförlitlig konstruktion med lång livslängd, kända för sin driftsäkerhet. Kan användas som lyfthjälpmiddel vid många typer av arbete. Finns både med dubbel- och enkelsax.



BS15 har fällbart handtag, höjd 295 mm.



Samtliga bord har polyuretanhjul med hjullager. Fast hjul fram och länkhjul bak med broms och hjulskydd.



BS15



BS25



BS50



BS100



BS30D/BS80D



ES30D/ES80D

ELEKTRISKA LYFTBORD | ES

Lyftning och sänkning med tryckknapp, ansluten till en europeisk pumpenhet (DC/700W). Underhållsfria batterier, med många driftstimmar per laddning och lång livslängd. Kända för sin driftsäkerhet. Kan användas som lyfthjälpmiddel vid många typer av arbete. Finns både med dubbel- och enkelsax.

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	BS15	BS25	BS50	BS100	BS30D	BS80D	ES30D	ES80D
Typ	Manuellt	Manuellt	Manuellt	Manuellt	Manuellt	Manuellt	Elektriskt	Elektrisk
Kapacitet (kg)	150	250	500	1000	300	800	300	800
Bordsyta (LxB) (mm)	700x450	830x500	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520
Bordshöjd, min-max (mm)	255-760	330-910	430-1000	445-950	410-1580	470-1410	495-1600	510-1460
Slaglängd (mm)	505	580	570	505	1150	940	1105	15
Vikt (kg)	41	78	118	137	150	165	183	-
Handtagshöjd (mm)	1000	1100	1130	1130	1130	1130	1130	1130
Hjuldiameter (mm)	Ø100	Ø125	Ø150	Ø150	Ø125	Ø150	Ø150	Ø150
Batteri (V/Ah)	-	-	-	-	-	-	12/70	12/70
Pumpslag till maxhöjd	16	25	44	68	53	95	-	-
Lyfttid till maxhöjd (s)	-	-	-	-	-	-	15	15
Lyftmotor (kW)	-	-	-	-	-	-	0,8	1,2
Yttre dimensioner (LxBxH) (mm)	950x450x255-760	1010x500x330-910	1185x520x430-1000	1260x520x445-950	1260x520x435-1585	1260x520x470-1410	1260x520x495-1600	1260x520x510-1460
Pris								

ES100L | EUR-pall



ES100L

Lyftbord med samma dimensioner som EUR-pall. Robust konstruktion, lätta att manövrera tack vare sin låga vikt. Kända för sin driftsäkerhet. Kan användas som lyfthjälpmiddel vid många typer av arbete. Lyftning och sänkning med tryckknapp. Ansluten till en europeisk pumpenhet. Underhållsfria batterier med många driftstimmar per laddning och lång livslängd.

- **MOBILT, ELEKTRISKT LYFTBORD - ENKELSAX**
- **KAPACITET: 1000 kg**
- **MAX. LYFTHÖJD: 1220 mm**
- **BORDSYTA: 1200 X 800 mm**
- **INBYGGD LADDARE**

BS50LB | EUR-pall



BS50LB

Lyftbord med samma dimensioner som EUR-pall. Robust konstruktion, lätta att manövrera tack vare sin låga vikt. Kända för sin driftsäkerhet. Kan användas som lyfthjälpmiddel vid många typer av arbete. Lyftning med fotpump och sänkning med sänkhandtag.

- **MOBILT LYFTBORD - ENKELSAX**
- **KAPACITET: 500 kg**
- **MAX. LYFTHÖJD: 1190 mm**
- **BORDSYTA: 1200 X 800 mm**

SX-175 | Rostfritt

Rostfritt, mobilt skruvlyftbord, mycket lätt att använda och förflytta. Enkelsax drivs med handvev, uttag för veven finns på två sidor. Sax, plattform, underdel och långsidor är tillverkade av rostfritt stål och aluminium.



TEKNISK INFORMATION			
Art.nr	ES100L	BS50LB	SX-175
Typ	Elektriskt lyftbord	Manuellt lyftbord	Manuellt lyftbord
Kapacitet (kg)	1000	500	175
Bordshöjd min-max (mm)	450-1220	370-1150	400-900
Lyfttid till maxhöjd (s)	20-25	-	-
Pumpslag till maxhöjd	-	75	-
Bordsyta (LxB) (mm)	1200x800	1200x800	1000x800
Dimensioner (mm)	1390x800	1390x800	1000x800
Handtagshöjd (mm)	1185	1030	-
Hjuldiameter (mm)	Ø200	Ø150	Ø100
Batteri (V/Ah)	12/70	-	-
Lyftmotor (kW)	1,2	-	-
Vikt (kg)	225	160	41
Pris			

SPECIALLYFTBORD

Silverstone erbjuder och lagerför nästan 40 olika lyftbord. Ibland finns dock behovet av ett helt unikt lyftbord. Det kan vara extra hög lyfthöjd, extra stor bordsyta eller så ska lyftbordet vara utomhus. Oavsett ditt behov så kan vi få fram ditt bord.

Vi specialtillverkar bordet efter dina krav och levererar på ungefär tre månader. Se foton för olika exempel på speciallyftbord som vi levererat.





TJ30



TJ80

TJ-serien | Maskindomkraft 3-8 ton

Extra låg, kompakt och stark maskindomkraft med tre lyfthöjder. Hydraulpumpen är skyddad av domkraftens lyftkropp. Manuell pumpstäng. Lyfter både med lyftfoten och toppen av kroppen. Passar för service och installationsarbete av maskiner tillsammans med maskinskridskorna på nästa uppslag. Handtag och vridbara fötter ingår.



HVS5A

HM-serien | Domkraft, 5-25 ton

Kompakt, flexibel och tillförlitlig konstruktion. För användning både horisontalt och vertikalt. Lyfter med lyftfoten och toppen av lyftkroppen. Kroppen kan unikt vridas i 360 grader. Passar för alla typer av reparation, underhåll och installation av maskiner. Demonterbar pumpstäng. Finkänslig sänkhastighet. Överlastskydd.

HVS-serien | Kuggstångsdomkraft, 3-10 ton

Stabil fotplatta och kraftig huskonstruktion. Kuggstång och kugghjul i härdat material. Konstruerad för att kunna lyfta med både lyftklacken och kronan. Fällbart vevhandtag, underlättar vid transport.



HM250

HM100

HM50

HFJ-serien | Domkraft, 4-7 ton

Hög kapacitet och robust konstruktion. Extra låg ingångspunkt och två-positions-lyftplatta för svåråtkomliga ställen med låg höjd. Specialdesignad hydraulpump med överbelastningsventil. Kompakt storlek med avtagbart handtag. Uppfyller CE-standard och ANSI-standard. Pallbock ingår.



HFJ400A

PALLBOCK

Ger stöd för truckar och tunga maskiner. Kraftig konstruktion och bred bas. Värmebehandlade, kraftiga stift för höjdregering. Ställbar höjd: 240-410 mm. Medföljer HFJ400A/700A.



HT-7

Domkrafter kan användas på flera sätt. Bilderna ovan illustrerar några av dem.

TEKNISK INFORMATION


Art.nr	TJ30	TJ80	HFJ400A	HFJ700A	HM50	HM100	HM250	HVS3A	HVS5A	HVS10A	HT-7
Kapacitet (ton)	3	8	4	7	5	10	25	3	5	10	18/par
Slaglängd (mm)	130	140	341	355	205	230	215	350	300	300	-
Lyftområde (mm)	15-240	25-295	57-406	65-420	25-573	30-650	58-720	75-1075	70-1025	90-1100	240-410
Vikt (kg)	22	28	35+12	53+12	25	35	102	20	24	42	6,7
Pris											



CM60



CM120

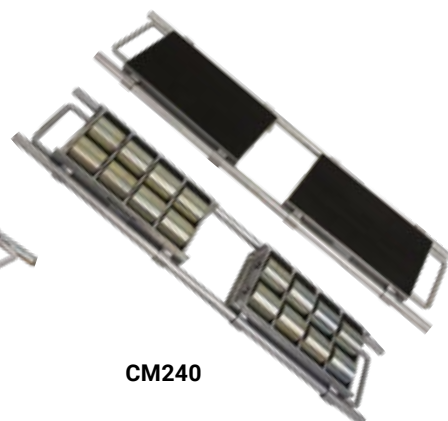

CM240

CM-serien | Skridskor - ställbara, 6-24 ton

De ställbara skridskorna är två sammankopplade skridskoenheter med två stålstänger. Bredden är ställbar. De två skridskorna kan användas som separata enheter.



RC15

RC15 | Rullspett, 1,5 ton

Det långa och kraftiga rullspettet är en manuell lyftare på hjul, som lyfter upp godset de första millimetrarna över golvnivå, för att sedan kunna använda en hydraulisk domkraft. När lasten är upplyft kan skridskorna placeras under lasten/godset.



ST30



ST60



ST120

ST-serien | Skridskor - styrbara, 3-12 ton

Till de styrbara skridskorna ingår en meter lång dragstång samt en lagrad och vridbar plattform, som möjliggör enkel förflyttning runt hörn och kanter. På ST60 och ST120 finns även en påkopplingsbar enhet för bogsering med gaffeltruck.

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	CM60	CM120	CM240	ST30	ST60	ST120	RC15
Kapacitet (ton)	6	12	24	3	6	12	1,5
Hjultyp	Nylon	Nylon	Stål	Nylon	Nylon	Stål	Stål
Antal hjul	8	12	16	4	8	12	2
Hjulstorlek (ØxB)	(mm) 85x90	(mm) 85x90	(mm) 83x85	(mm) 85x90	(mm) 85x90	(mm) 83x85	-
Dimensioner (LxBxH)	(mm) 320x270x110	(mm) 420x270x110	(mm) 495x290x110	(mm) 300x200x105	(mm) 640x540x115	(mm) 640x570x115	-
Längd	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	2000
Höjd, max	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	130
Hjuldiameter	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	70
Hjulbredd	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	(mm) -	55
Vikt	(kg) 30	(kg) 38	(kg) 65	(kg) 15	(kg) 50	(kg) 66	(kg) 13
Pris							

SF-serien | Skridskor - fasta, 1-6 ton

Skridskor används till att förflytta tungt gods. Godset lyfts upp med hjälp av domkraft eller rullspett. Hjulen i nylon gör att godset rullar lätt och sprider ut belastningen jämnt, för att undvika skador på underlaget. Svetsad stålkonstruktion av bockade plåtar med förstärkningsstag. Praktiskt handtag för säker hantering, kraftig gummiskiva på ovansidan som skyddar lasten och förhindrar att lasten glider mot skridskon. Kraftfulla hjulaxlar. SF10 och SF20 har smala nylonhjul och saknar lager. Övriga modeller har breda nylonhjul och har gummitätade kullager (RS).



SC-serien | Skridskor - svängbara, 1 ton

De svängbara skridskorna finns i två modeller. SC102 med två länkhjul och två fasta hjul för flexibel svängning av lasten. SC104 med fyra länkhjul för helt fri svängning av lasten.



TEKNISK INFORMATION

Art.nr	SF10	SF20	SF25	SF30	SF60	SC102	SC104
Kapacitet (ton)	1	2	2,5	3	6	1	1
Hjultyp	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Antal hjul-Axel	4 - 2	8 - 2	2 - 2	4 - 2	6 - 3	-	-
Antal länkhjul	-	-	-	-	-	2	4
Antal fasta hjul	-	-	-	-	-	2	0
Diameter, länkhjul (mm)	-	-	-	-	-	75x46	75x46
Diameter, fasta hjul (mm)	-	-	-	-	-	100x35	-
Hjulstorlek (ØxB)	(mm) 100x35	100x35	85x90	85x85	85x85	-	-
Dimensioner (LxBxH)	(mm) 400x230x115	400x230x115	275x120x100	400x230x100	415x210x100	430x340x120	430x340x120
Vikt (kg)	7	8	4	9,5	12	13	14
Pris							



DG10

DG10 | Mekanisk fattång, 470 kg

Är gjord för gaffeltruckar. Den lyfter 210 liters (572 mm), utan hydrauliska eller elektriska anslutningar. Monteras direkt på gafflarna och låses fast med skruvförband. Utan att lämna trucken lyfter, transporterar och tömmer man faten. Kapacitet 470 kg (egenvikt 55 kg).



DL350

DL350 | Fattång, 350 kg

Till vågräta lyft av 210 liters fat med fals eller spänningar. Lämplig vid tätt stående fat eller vid utrustning av säkerhets- eller bärgningsfat. Snabb och lätt hantering från kran eller gaffeltruck. Kapacitet 350 kg, vikt 9,5 kg.

WA30A | Fattransportvagn, 300 kg

Lämplig för 210-liters falsade-, poly-, stål-, eller fiberfat. Självstängande gripmekanism som klarar falsade fat. Kan användas vid lastning av uppsamlingskar, EUR-pall, bilflak eller inlastning i hyllor m.m. Kompakt och lätthanterlig.

TEKNISK INFORMATION	
Art.nr	WA30A
Lyftkapacitet (kg)	300
Fatstorlek	5572 mm (Ø22,5"), 210 Liter
Framhjul (mm)	Ø125x32
Bakre svänghjul (mm)	Ø125x32
Lyfthöjd, min-max (mm)	870-1675
Dimensioner (LxBxH) (mm)	952x956x1560
Vikt (kg)	72
Pris	



WA30A

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	EC1000
Kapacitet (kg)	1000
Vikt (kg)	98
Total bredd (mm)	1000
Yttre dimensioner (LxBxH) (mm)	1360x1000x1595
Pris	

EC-serien | Kran för EUR-pall

Har fasta stödben i tungviktsutförande. För hantering av EU-pall, avstånd mellan stödbenen är 840 mm, U-formad bottenram. Utskjutsbom som är ställbar i flera lägen. Pumphantag och cylinder med 360° vridbar infästning (FC). Vridbar lyftkrok med låsbygel. Överlastprovning innan leverans. Mått från undersida av stödben till golv: 60 mm.



EC1000

CY-serien | Krangaffel, 1500-3000 kg

Behändig och robust konstruktion, som lätt kan användas utan rep eller kedjor. CY-serien har självbalanserat huvud och kranföraren behöver inte själv justera den. Godset bör dock väga minst 20 % av kapaciteten för att gafflarna ska behålla sin horisontella position. Gafflarnas bredd är justerbar, precis som krankroppen.



CY30



EX-serien | Förlängningsgafflar

Enklaste sättet att förlänga truckens gafflar. Kraftig stålkonstruktion som passar gafflar upp till 50 mm tjocka. De hålls på plats med fast stålram.

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	CY15	CY30	EX1800/100	EX1800/125	EX2200/100	EX2200/125	EX2400/125	EX2400/150
Kapacitet (kg)	1500	3000	1000	2500	1000	2500	2500	5000
Justerbar gaffelbredd (mm)	350-900	450-900	-	-	-	-	-	-
Höjd krok (mm)	1655-2355	1720-2420	-	-	-	-	-	-
Effektiv höjd (mm)	1300-2000	1300-2000	-	-	-	-	-	-
Gaffellängd (mm)	1000	1000	1800	1800	2200	2200	2400	2400
Gaffelkors (mm)	100x40	120x50	-	-	-	-	-	-
För gaffelstorlek (mm)	-	-	100 x 45	125 x 45	100 x 45	125 x 45	125 x 45	150 x 50
Dimension (LxBxH) (mm)	1127x932x1650-2350	1140x920x1720-2420	-	-	-	-	-	-
Vikt (kg)	165	280	71	71	87	87	94	94
Pris								




MK25

MK25 | Gaffelkrok, 2500 kg


Förvandlar en gaffellyft till mobil kran.
Justerbar längs gafflarnas längd och säkrar
gafflarna med skruvar. Krok är länkad samt
utrustad med säkerhetsspärr. Vikt 25 kg.
Max gaffeldimension 160 x 60 mm.

AR-E30 | Truckkran, 596-3000 kg

Praktisk truckkran för tunga lyft där det normalt är
svårt att komma intill. Kranen är ställbar i höjd upp
till 40° och når 3726 mm i sitt yttersta läge.

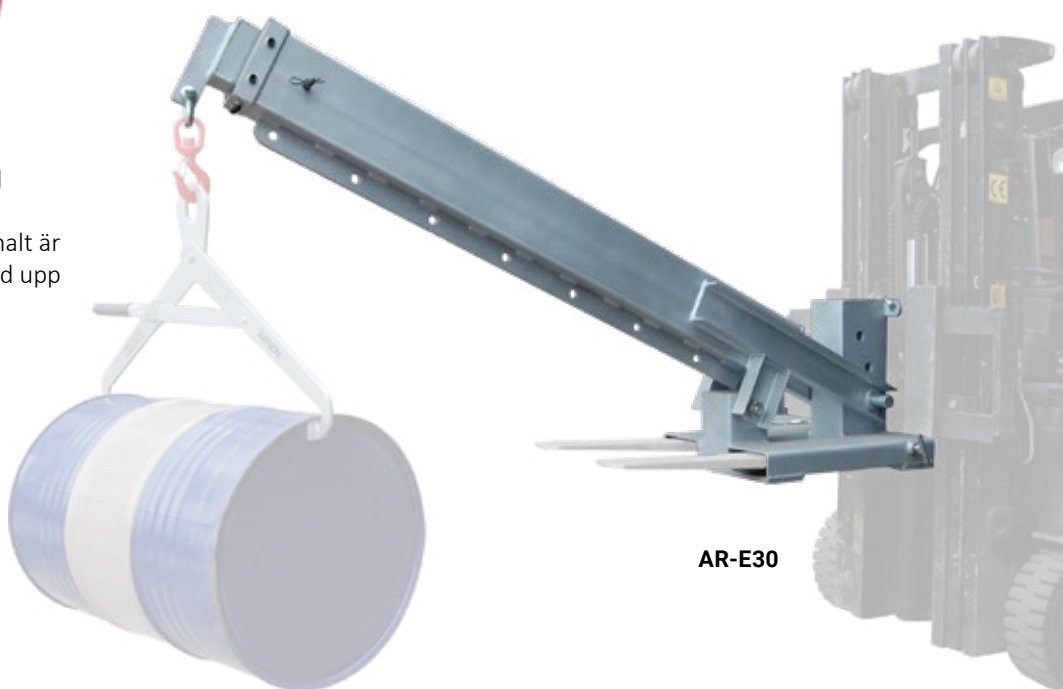

AR-E30

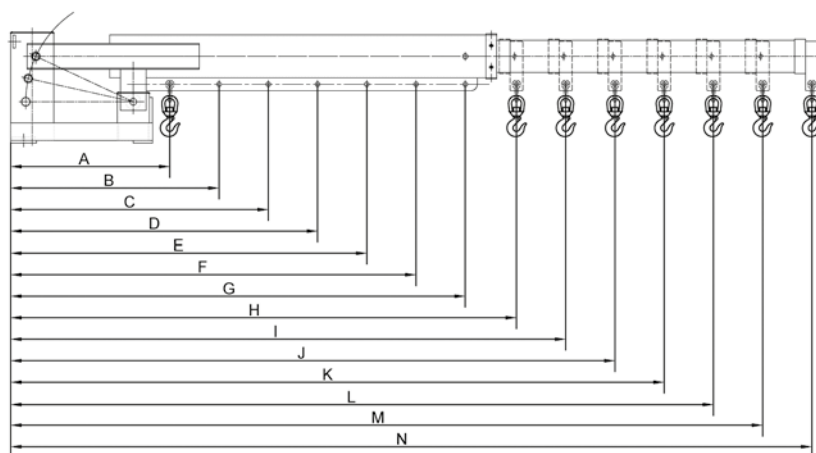

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	AR-E30													
Positioner	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Längd (mm)	740	969	1198	1427	1656	1885	2114	2352	2581	2810	3039	3268	3497	3726
Kapacitet (kg)	3000	2291	1853	1556	1341	1178	1050	944	860	790	730	679	635	596
Pris														

FM60 | Manuell transportör, 600 kg

För krävande förflyttning av tungt och otympligt gods. Lämpligt för bl.a. installations- och demonteringsarbete. Gjord av stålprofiler, med lyftvinsch, vevhandtag, gummibeklädd lyftfot, dubbla stödskenor, två PU-länkhjul med lager och fem meter spännband. Säljs i par.




FM180B

FM180A/B | Hydraulisk transportör, 100-250 mm lyfthöjd

För krävande förflyttning av tungt och otympligt gods. Lämpligt för bl.a. installations- och demonteringsarbete. Gjord av stålprofiler, med lyftvinsch, vevhandtag, gummibeklädd lyftfot, dubbla stödskenor, två PU-länkhjul med lager och fem meter spännband. Säljs i par.

AR150 | Transporthörn 600 kg

För lättare förflyttning av rektangulärt gods på jämna underlag. Lämplig för leveranser och borttagning av möbler. Gjorda av stålplåtar, med gummiskiva och tre länkhjul med lager. 4 st/set.

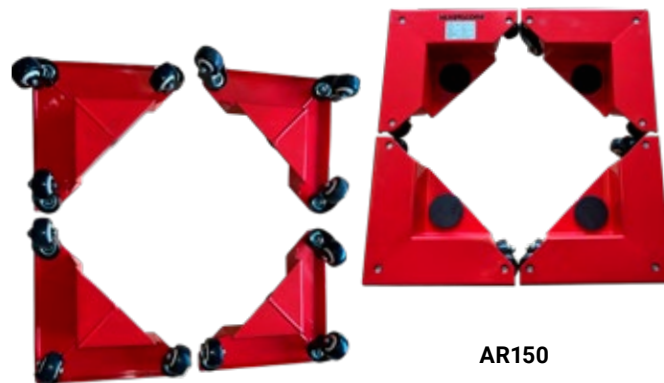

AR150

TEKNISK INFORMATION				
Art.nr	AR150	FM60	FM180A	FM180B
Kapacitet (kg)	600	600	1800	1800
Lyfthöjd (mm)	-	300	100	250
Storlek lyftfot (mm)	-	225x120	600x60	600x60
Vikt (kg)	8	25	80	80
Pris				

XT8022 | BANDNINGSMASKIN

Halvautomatisk bandningsmaskin, bandar små och mellanstora paket utan omställning. Spänner, svetsar och klipper av plastbanden automatiskt. Rostfri bordsyta och försedd med hjul, för enkel flytt. Bandbredd 6-15 mm. Elanslutning: 220 V, 50 Hz. Ställbar höjd. Mått: 565 x 895 x 720-870 mm. Vikt: 85 kg.

Tillbehör:

PP-band, Art. nr. PPR12.

Bredd 12 mm, innerrullens diameter 200 mm, längd 1000 m.



UNIVERSAL HYLLSYSTEM | 2 versioner

Lättmonterad hylla i många varianter. De olika delarna fixeras ihop med fasta nitar (inga skruvar). Hyllan är tillgänglig från alla sidor. Varje hyllplan klarar 400 kg. Skyddande plastfot för att undvika skador på golv. Däckstället får du enkelt genom att inte använda hyllplanen.



TEKNISK INFORMATION

Typ	Mått LxBxH (mm)	Art. Nr	Färg	Pris
Paket A: 2 hyllplan*	1830x455x910	455 910	-	
Paket A: 2 hyllplan*	1830x610x910	610 910	-	
Paket A: 2 hyllplan*	1830x915x910	916 910	-	
Paket B: 3 hyllplan*	1830x455x2130	455 2130	-	
Paket B: 3 hyllplan*	1830x610x2130	610 2130	-	
Paket B: 3 hyllplan*	1830x915x2130	916 2130	-	
Paket C: 4 hyllplan*	1830x455x2440	455 2440	-	
Paket C: 4 hyllplan*	1830x610x2440	610 2440	-	
Paket C: 4 hyllplan*	1830x915x2440	916 2440	-	
Däckställ (utan spånskiva) 3 däckplan	1830x455x2130	D2130	-	
Däckställ (utan spånskiva) 4 däckplan	1830x455x2440	D2440	-	
Stolpe	H=910 mm	AP3-910	Blå	
Stolpe	H=2130 mm	AP7-2130	Blå	
Stolpe	H=2440 mm	AP8-2440	Blå	
Sammanfogningsplatta för stolpe		T.T	-	
Bärjárn (dubbla nitar)	L=455 mm	DRB18-455	Ljus grå	
Bärjárn (dubbla nitar)	L=610 mm	DRB24-610	Ljus grå	
Bärjárn (dubbla nitar)	L=915 mm	DRB36-915	Ljus grå	
Bärjárn (dubbla nitar)	L=1830 mm	DRB72-1830	Ljus grå	
Hyllstöd, 1 styck / hyllplan	L=455 mm	SDS18-455	Ljus grå	
Hyllstöd, 1 styck / hyllplan	L=610 mm	SDS24-610	Ljus grå	
Hyllstöd, 1 styck / hyllplan	L=915 mm	SDS36-915	Ljus grå	
Spånskiva 19 mm	1830x455mm	S-455	-	
Spånskiva 19 mm	1830x610mm	S-610	-	
Spånskiva 19 mm	1830x915mm	S-915	-	

*Stolpar, bärjárn, hyllstöd och spånskivor ingår i paketen

OMONTERAT FÖRVARINGSSKÅP

Levereras mer ekonomiskt i ett platt paket, och är enkelt att montera. Finns i två storlekar, grå eller blå pulverlack. Fem hyllplan ingår.

- EXTRA HYLLPLAN FINNS SOM TILLBEHÖR.



PSKB1000



PSKG900

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	Version	Typ	Dimensioner HxBxL (mm)	Färg	Vikt (kg)	Pris
PSKG 900	Knock-down (omonterat)	Singel	1850x900x400	Grå / RAL 7035	46	
PSKB 900	Knock-down (omonterat)	Singel	1850x900x400	Blå / RAL 5010	46	
PSKG 1000	Knock-down (omonterat)	Singel	2000x1000x500	Grå / RAL 7035	68	
PSKB 1000	Knock-down (omonterat)	Singel	2000x1000x500	Blå / RAL 5010	68	

Vi som jobbar här



Claes Persson
Grundare / Ägare
CEO, R&D
0372-694 31
claes@silverstone.se



Tommy Andersson
Verksamhetschef
0372-694 61
070-508 63 80
tommy@silverstone.se



Pascal Palfelt
Exportsäljare
0372-694 39
070-568 16 61
pascal@silverstone.se



Simon Persson
Orderadministratör/
kundsupport
0372-600 323
076-307 53 63
simon@silverstone.se



Marie Fransson
Administration & Ekonomi
0372-694 40
marie.fransson@atvsweden.se



Aleksandra Włodarczyk
Lager & Logistikansvarig
073- 619 65 65
aleksandra@silverstone.se



Johnny Lind
Reservdelar & Teknisk support
0372-694 68
076-307 04 27
spareparts@silverstone.se



Jonny Ekstrand
Teknisk Serviceadministratör
076-310 35 31
service-support@silverstone.se
jonny@silverstone.se



Andreas Dietrich
Inköps- & Eftermarknadsansvarig
0372-694 43
070-606 94 33
andreas@silverstone.se



Plats för ÅF stämpel och annan info:



SILVERSTONE

MATERIALHANTERING



SilverstoneMaterialhantering



SilverstoneMaterialhantering



Silverstone_Materialhandling

Silverstone AB | Gjuterigatan 10, 341 31 Ljungby | Tel. 0372-694 30 | www.silverstone.se

Vi reserverar oss för eventuella skriv-, tryck och bildfel, samt rätten till ändringar utan förbehåll.